FR
EN
DE


CORPS DE FILTRE POUR LIQUIDES - PRÉFILTRATION CENTRIFUGE
LIQUID FILTER HOUSINGS - CENTRIFUGAL PREFILTARTION
FLÜSSIGKEITSFILTER-GEHÄUSE - ZENTRIFUGALER VORFILTERUNG

CINTROPUR

Pression de fonctionnement **Working pressure** **Betriebsdruck**	16 bar max.
Température de fonctionnement **Working temperature** **Betriebstemperatur**	+50°C max.
Débit **Flow** **Strom**	2 → 32 m³/h
Raccordement **Port sizes** **Anschluss**	2" → 3" BSP

Préfiltration centrifuge par hélice
Centrifugal prefiltration with spinning propeller
Zentrifugaler Vorfiltrierung



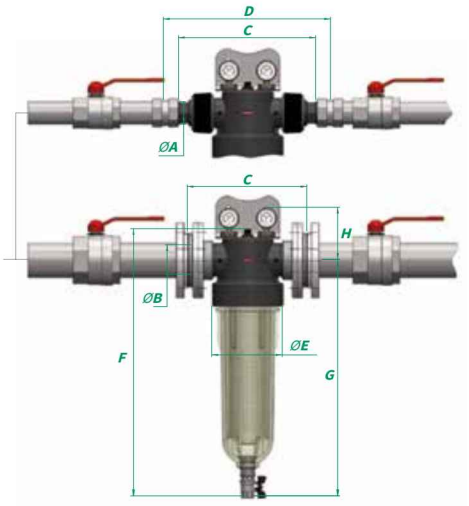

FR

Applications :
- Traitement d'eau domestique
- Traitement d'eau industrielle
- Réseaux d'arrosage, irrigation
- Eaux de pluie, eaux de puits

Avantages :
- Grand débit constant
- Faible perte de charge
- Préfiltration centrifuge
- Robuste

EN

Applications :
- Domestic water treatment
- Industrial water treatment
- Irrigation systems, watering
- Rainwater, well waters

Advantages :
- Constant high flow
- Low pressure drop
- Centrifugal prefiltration
- Robust

DE

Anwendungen :
- Behandlung Hauswasser
- Behandlung Industriewasser
- Wasserversorung, Bewässerung
- Regenwasser, Brunnenwasser

Vorteile :
- Konstanter hoher Durchfluss
- Niedriger Druckverlust
- Vorfiltrierung Zentrifuge
- Robust